



FICHA TECNICA SPARROW




- ⌋ Descendedor auto-frenante para trabajos en cuerdas. Permite hacer maniobras de ascenso y descenso en la línea de trabajo o posicionarse para realizar un trabajo puntual.
- ⌋ Espolón de frenado incorporado para crear fricción durante el descenso sin utilizar un conector adicional.
- ⌋ Manija con palanca de control multi-funcional y de retorno automático; al activarla el operador puede descender controlado, detenerse en la posición de trabajo sin usar otros dispositivos o bloquearla evitando que se abra accidentalmente.
- ⌋ Sistema de frenado Extra EBS: disminuye la velocidad en caso que la palanca se suelte accidentalmente.
- ⌋ Puerta de seguridad en la palanca lateral que previene la caída del dispositivo y facilita la instalación con anclajes intermedios.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Certificación EN 12841:2006-C	SI
Certificación EN 341:2011- 2 A	SI
Certificación CE EN 0333	SI
Carga Max. Trabajo	150 Kg
Peso	520 g
Cuerda	11 mm
Material	Aleación Ligera Aluminio

10.5 ÷ 11 mm
11 mm

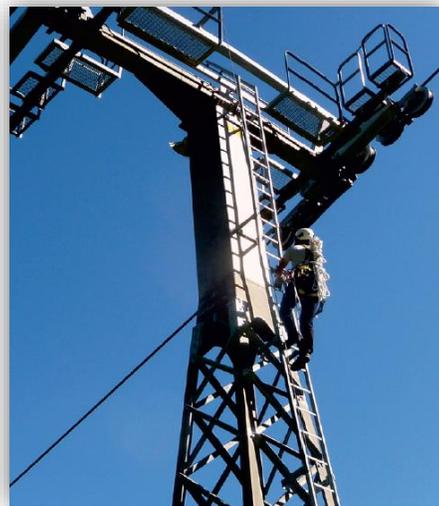

www.climbingtechnology.com – www.ivss.co